



SZAFA GPD	
Rozmiar	42U
Szerokość	800
Głębokość	800
Wysokość	1980

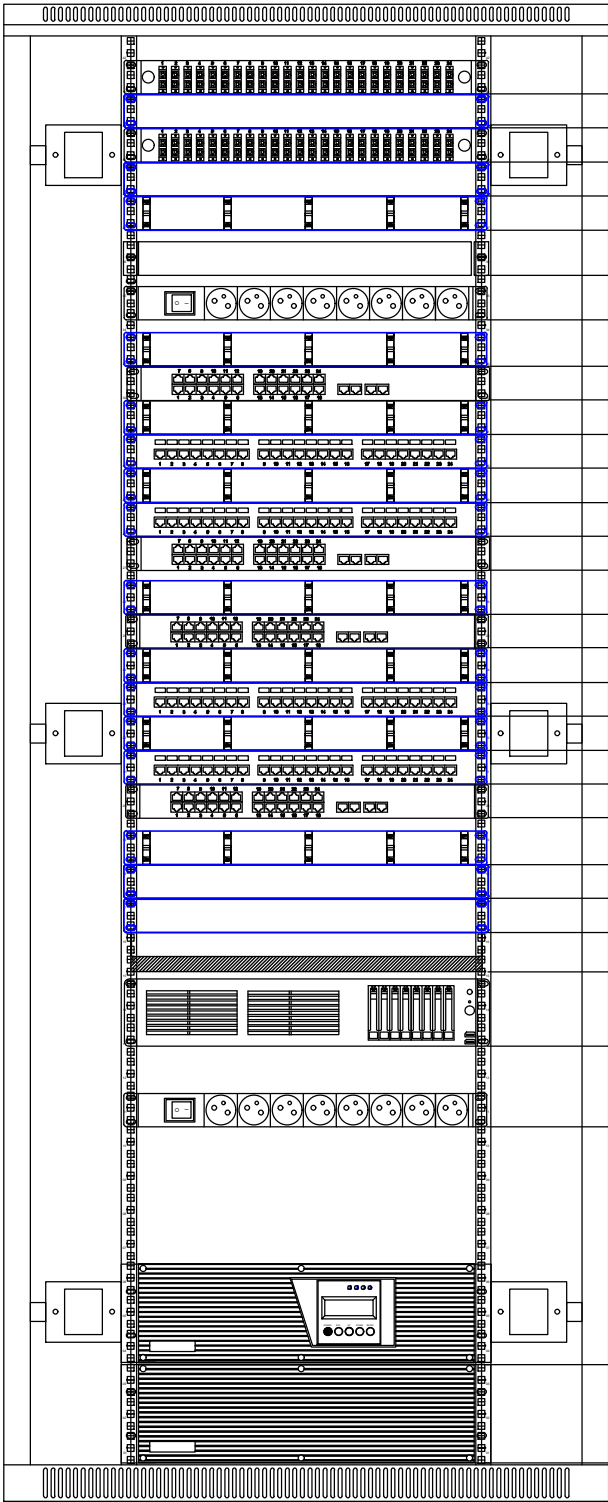


- Przełącznica światłowodowa wysuwna 24xSC duplex
- Płyta wypełniająca 19" 1U,
- Przełącznica światłowodowa wysuwna 24xSC duplex
- Płyta wypełniająca 19" 1U,
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Przełącznik światłowodowy
- Listwa 19" z wyłącznikiem 8-gn.z bolcem,
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
- Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
- Półka stała 19" do szaf stojących gł. 800mm - 80kg
- Server 2 U
- Listwa 19" z wyłącznikiem 8-gn.z bolcem,
- Ups APC 6kVA
- BATTERY PACK

SZAFA PPD	
Rozmiar	24U
Szerokość	600
Głębokość	600
Wysokość	1180

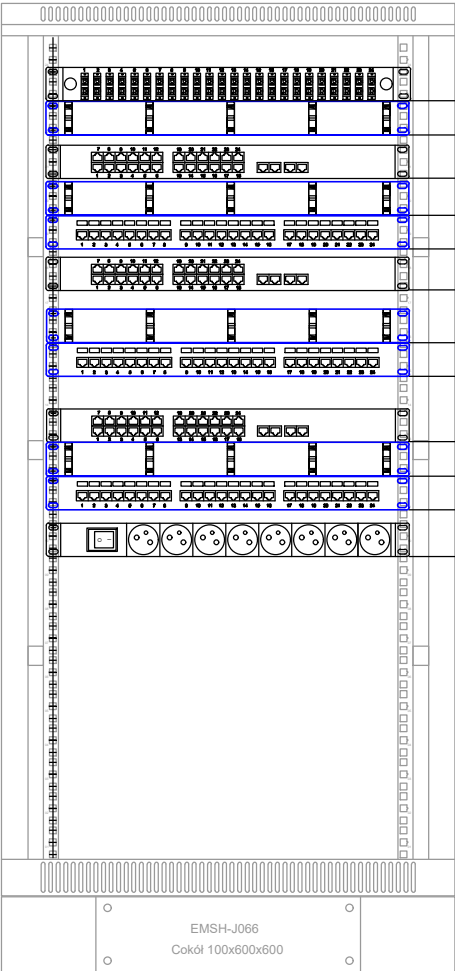

- Przełącznica światłowodowa wysuwna 24xSC duplex
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Przełącznik 24xRJ45
- Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
- Panel 19", 24xRJ45 UTP kat. 6A (1U)
- Listwa 19" z wy łącznikiem 8-gn.z bolcem,

 www.bisrol.pl	Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobre		Rys. PW-T-02
	Adres budowy: Dobre ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1,1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		12.2020
	Przedmiot rysunku	Widok szaf dystrybucyjnych	
	Projektant: mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektoenergetyczne bez ograniczeń		Sprawdzający: